

GE PLATINUM

Automotive Products Group

จีอี แพลตทินัม

API SN / ILSAC GF-5
Dexos 1



Premium Gasoline Engine Lubricant
น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินสังเคราะห์ 100%



GE PLATINUM : is a fully synthetic motor oil SAE 5W-30, the highest yet in protection technology. The real synthetic technology meet 3 requirements. API SN gives highest protection engine. ILSAC GF-5 is a new development technology for fuel economy. Dexos 1 is developed for sludge prevention.

จีอี แพลตทินัม : จีอี แพลตทินัม เป็นน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ 100% สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ให้ประสิทธิภาพการหล่อลื่นและปกป้องเครื่องยนต์ด้วยเทคโนโลยีเหนือกว่า API SN ประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุดด้วยเหนือมาตรฐาน ILSAC GF-5 ป้องกันการรวมตัวเป็นยางเหนียวเหนือกว่าด้วยมาตรฐาน Dexos 1


- สูตรพิเศษสังเคราะห์ 100% ให้การหล่อลื่นที่รวดเร็ว ปกป้องเครื่องยนต์อย่างสมบูรณ์ทันทีเมื่อเริ่มสตาร์ท
- ทนความร้อนสูง ไม่เสื่อมสลายตัวง่าย ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
- ช่วยเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์ให้อัตราเร่งสูง และประหยัดเชื้อเพลิง
- เพิ่มประสิทธิภาพการขจัดคราบเขม่า ลดไอเสีย และรักษาสิ่งแวดล้อม
- ใช้ได้ดีกับรถยนต์ที่ใช้ E85 เป็นเชื้อเพลิง ปกป้องในระบบไอเสีย และเทอร์โบชาร์จเจอร์ได้ดี

BENEFITS

- Multigrade viscosity SAE 5W-30 (Fuel Economy) make it is excellent to reduce wear when start engine
- Protect valve wear, piston deposit and reduce soot to make engine clean
- Reduced oil consumption compared to the petroleum base oils
- Prolong engine life
- Prevent oil sludge

คุณสมบัติพิเศษ

- ความหนืด SAE 5W-30 ให้การหล่อลื่นเครื่องยนต์ได้อย่างรวดเร็ว
- ทนความร้อนสูง ป้องกันคราบโคลน ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
- เพิ่มประสิทธิภาพการขจัดคราบเขม่า ลดการเติมพร้อมและยืดอายุการกรองไอเสีย

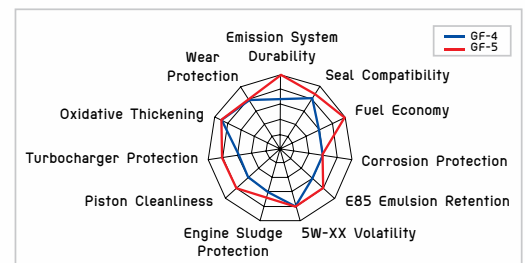

APPLICATION

GE PLATINUM is recommended for all modern technology gasoline engines which are modified for NGV/CNG/LPG, gasoline and gasohol fuel.

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้ได้ดีกับรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินทุกชนิดโดยเฉพาะรถยนต์สมรรถนะสูง เช่น รถที่มีระบบมัลติวาล์ว (Multi-Valve Engine)
- เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่ถูกปรับเปลี่ยน เพื่อให้สามารถรองรับการใช้ NGV และ LPG

MEET REQUIREMENT / มาตรฐานรับรอง

• API SN

• ILSAC GF-5

• Dexos 1

TYPICAL INSPECTION / คุณสมบัติทั่วไปของ จีอี แพลตทินัม

PROPERTIES	METHOD	GE PLATINUM SAE 5W-30
Appearance	Visual	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report
Density @ 15 °C, g/cm ³	ASTM D1298	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	215 Min
Foam Test (Seq II), mL	ASTM D892	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D97	-36 Max
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt.	ASTM D445	10.50-11.50
Viscosity Index	ASTM D2270	135 Min
Cold Cranking Simulator @ -30 °C, cP	ASTM D5293	6400 Max
Total Base Number, mgKOH/g	ASTM D2896	7.0 Min

Packaging / บรรจุภัณฑ์ : 4 Litres / ลิตร